

Az Inkiostro Bianco vizuális megoldásai teljes mértékben Olaszországban készülnek, és megfelelnek az európai egészség- és környezetvédelmi szabványoknak.

A grafikák nyomtatásához alapul szolgáló anyag a vinil, a hátoldalán egy réteg TNT-vel (nem szőtt szövetanyag), ami a következő jellemzőket kölcsönözi a terméknek:

- Nem nedvszívó és szagtalan
- Enyhe szappannal és vízzel lemosható
- Tűzálló
- Kiváló méretstabilitás az alkalmazás és a száradás folyamán
- Nagyon könnyű felhelyezni, valamint szükség esetén eltávolítani is

A vinil tanúsítványai



GLICOVIL

TERMÉK LEÍRÁSA:

Módosított keményítő alapú ragasztó minden falbevonat-fajtához

HOL ALKALMAZHATÓ:

A Glicovil minden fajta papír hátrétegű burkolóanyag falra történő ragasztásához megfelel

ITT:

az építőiparban általánosan használt minden nedvszívó alapfelületen, mint pl.:

- cementvakolat;
- mészhabarcsvakolat;
- gipsz, gipszkarton.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

A Glicovil egyszerűen alkalmazható, módosított keményítő alapú ragasztó. Kicsi, fehér, a vízben gyorsan feloldódó pelyhek formájában kapható.

A Glicovil hengerrel vagy simítóval egyszerűen felrakható.

A Glicovil nem gyúlékony és nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A tárolása nem igényel különleges elővigyázatosságot, az alkalmazása során pedig semmilyen egészségi kockázat nem áll fenn.



MT32

TERMÉKLEÍRÁS:

Falburkoló szintetikus gyanta alapú ragasztó vizes diszperzióban

HOL ALKALMAZHATÓ:

- szövetanyagú falburkolatok, nem szőtt falburkolatok, juta textilek
- fém falburkolatok és fémhatású műanyag lapok papírra felhordva
- PVC lapok, amelyek hátulján szövetréteg van
- minden fajta falburkolat speciális háttérfelületen

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

- nagyon ellenálló a nedvességgel szemben
- használatra kész
- egyszerű alkalmazás

Az anyag túlcserélését javasolt eltávolítani az érintett felületről.




INSTALLÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Az esetleges panaszok elkerülése érdekében az Inkiostro Bianco vinyl falburkolatok felhelyezéséhez megfelelő háttérfelület szükséges (sima, porózus, tapadó alappozóval kezelt) biztosítani.

1

Az első tapétacsík ellenőrzése

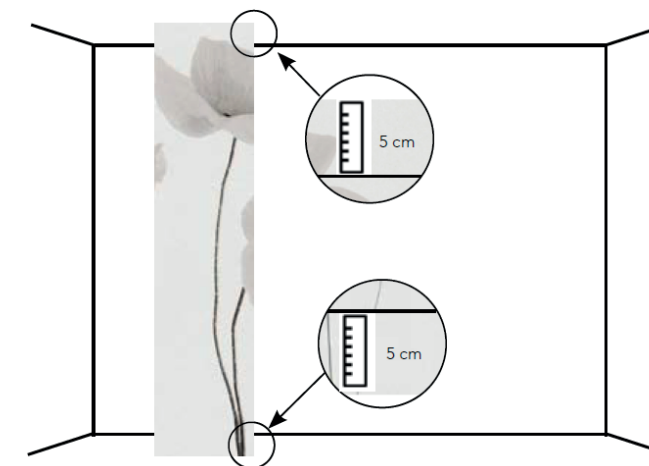


Mérje meg az első csíkot, és ellenőrizze, hogy 10 cm-rel hosszabb-e, mint a fal magassága. Ez a ráhagyás a kompenzációhoz szükséges, ha a fal esetleg nem függőleges, és a tapéta felrakása után vágással módosítható.

2

Vezetőjelek felrajzolása


Vegye elő az alkalmazási útmutatót, és annak megfelelően ceruzával jelölje meg a falon minden csík végét. Legyen egy kis ráhagyás a két szélén – balra és jobbra – annak ellensúlyozására, ha a fal nem lenne függőleges.

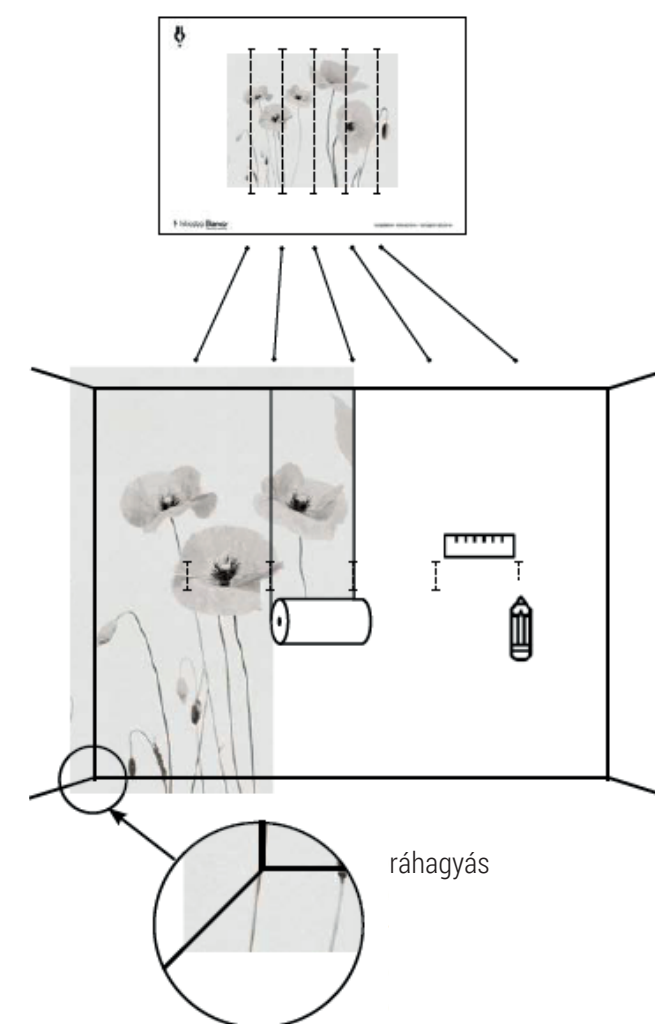

3


A ragasztó előkészítése

A ragasztó mennyiségét a tapétázandó felület mérete alapján szükséges kiszámítani. A ragasztó hígításához alkalmazandó víz mennyisége a csomagoláson található. Öntse a ragasztót egy edénybe, majd adja hozzá a vizet. Keverje folyamatosan, hogy megelőzze a csomók kialakulását. Jobb eredmény elérése érdekében a használat előtt 24 órával készítse el a ragasztót.

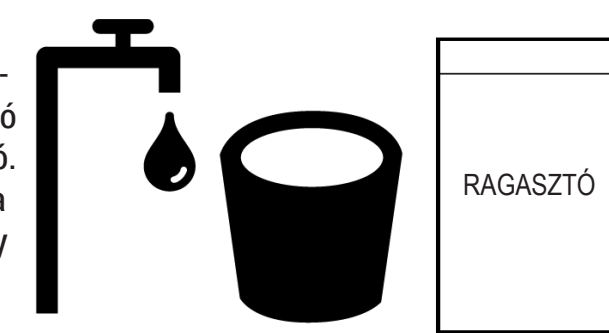

4

A ragasztó felvitele

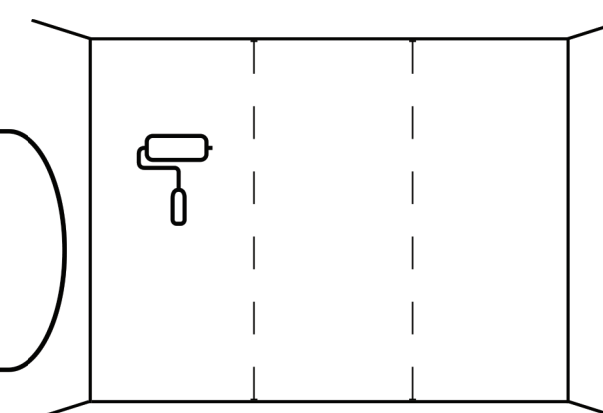


Henger segítségével ossza el egyenletesen a ragasztót a falon egy adott csík szélességében.

5

A csíkok felhelyezése

A második (2.) csíktól kezdve helyezze fel a csíkokat tapétázó spatulával fentről lefelé haladva. Vigyázzon, hogy ne sértse meg a tapétát. Az összes csík felrakása után vágó segítségével távolítsa el a ráhagyásokat.

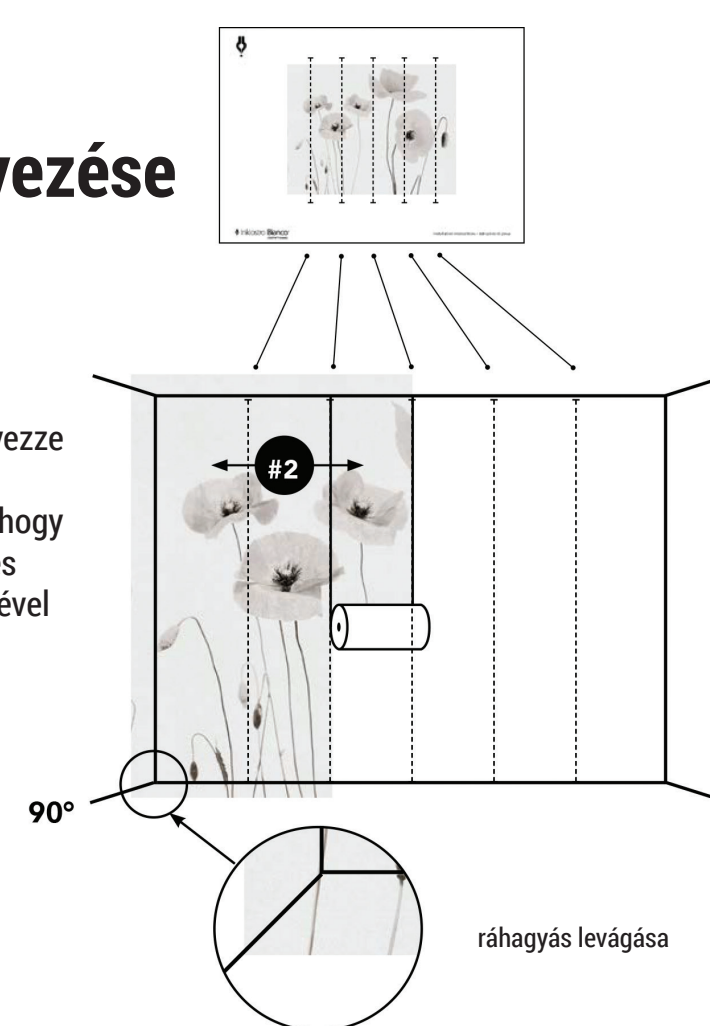

6

Fal megtisztítása



A ragasztótöbbletet vízzel és puha szivaccsal távolítsa el.