


# LUXUS VINYLPADLÓ (LVT) KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

---



# LVT KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

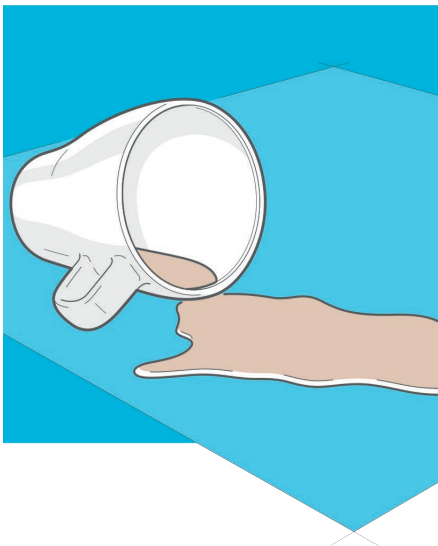

## ELŐSZÓ

A Milliken Luxus Vinylpadló kereskedelmi felhasználásra készült. Egyszerűen karbantartható, kiváló folt- és kopásállóságot biztosít, valamint megszünteti a viasz, a polírozószerek és a durva vegyszerek szükségességét. Kérjük, olvassa el ezeket az irányelveket, hogy padlóburkolata megőrizze megjelenését.

A szennyeződések felhalmozódásának megelőzése nemcsak tisztábbá teszi padlóját, hanem jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket és javítja a beltéri levegő minőségét is. További részletekért kattintson ide: [Szennyfogó](#)

### Rendszerek

- Ne használjon túl sok vizet, tisztítószeret, eltávolítószeret vagy felületkezelőket.
- Ne használjon fém- vagy borotvakaparót a szennyeződések vagy foltok eltávolítására. Ezek károsítják az LVT koptatórétegét.
- Egyeztessen az egyes tisztítószer gyártójával útmutatásait illetően.

## ÚJ PADLÓJA VÉDELME

Hagyja megkötni a ragasztóanyagot, mielőtt gyalogos forgalomnak, pontszerű terhelésnek vagy karbantartásnak teszi ki a padlóburkolatot. Ennek elmulasztása a lapok elmozdulásához, a ragasztó szivárgásához vagy maradandó bemélyedésekhez vezethet. Kérjük, egyeztessen a burkolóval a ragasztóanyag kötési idejéről a gyalogos forgalom engedélyezéséhez.

- Javasoljuk, hogy 24-48 órán keresztül kerülje a görgős bútorok és berendezési tárgyak padlóra helyezését.

A padlóburkolatot az összes többi befejező művelet elvégzése után ajánlott fektetni. Azonban ha mégis építési forgalom lesz az újonnan lerakott padlón, akkor várja meg a ragasztó megkötését, és lehetőleg védje légáteresztő termékkel.

## FEKTETÉSI RAGASZTÓANYAG-MARADVÁNYOK FELTAKARÍTÁSA

- A felületi ragasztót még nedvesen távolítsa el. Használjon tiszta, vízzel nedvesített fehér törülköndőt.
- A megszáradt ragasztóanyagot denaturált alkohollal nedvesített tiszta fehér törülköndővel lehet eltávolítani.
- Ne öntsön vizet vagy denaturált alkoholt közvetlenül a padlóra.
- Ne kaparja le erővel a ragasztóanyag-maradványokat.

## KEZDETI KARBANTARTÁS

A padló átadása előtt végezzen kezdeti karbantartást. Mindig olyan karbantartó termékeket használjon, amelyeket az uretán bevonatú luxus vinylpadlóra terveztek. Győződjön meg arról, hogy a ragasztó a fektetés után megkötött. Alaposan tisztítsa meg a padlót semleges pH-értékű tisztítószerrel és felmosóval.

Szükség esetén használjon alacsony fordulatszámú rotációs tisztítógépet, kizárólag a lentebb meghatározott kritériumokkal és forgófejekkel. A maradékok eltávolítása érdekében alaposan mosson fel nedves felmosóval a padlót túlnedvesítése nélkül, majd hagyja megszáradni.

## JAVASOLT PH-SEMLEGES TISZTÍTÓSZEREK

Az utasításokért és az egészségügyi és biztonsági irányelvekért forduljon a megfelelő gyártóhoz.

- Uzin: RZ Effective Basic Cleaner
- Prochem: Prodet
- Johnson Diversey: Taski Jontec 300
- Dr Schutz: Active Cleaner

## ROTÁCIÓS TISZTÍTÓGÉPEK HASZNÁLATA

- Csak alacsony fordulatszámú (175 RPM - fordulat per perc) gépet használjon.
- Csak a következő színű forgófejeket használja: fehér, piros (könnyű szennyeződés) vagy kék (erős szennyeződés).
- Ne csiszolja szárazon a vinylpadlót megfelelő védőbevonat használata nélkül.
- Ne használjon zöld, fekete vagy barna forgófejeket!! Ezek károsodást okozhatnak.
- Ne használjon túlzott mennyiségű vizet, tisztítószeret, eltávolítószeret vagy felületkezelőket, mivel ez a közvetlen ragasztósos fektetéseknel ragasztási hibákhoz vezethet.

## NAPI ÉS HETI KARBANTARTÁS

A padlót szükség szerint seperje fel, porszívózza fel vagy mossa fel, a por, a laza szennyeződések és a szemcsék eltávolítása céljából.

A nagy forgalmú területeken erre naponta vagy napi kétszer is szükség lehet.

A sarat és a foltokat nedves felmosással távolíthatja el.

- A betaposott szennyeződések eltávolításához használjon semleges pH-értékű tisztítószer és piros forgófejet.
- Csak olyan porszívókat használjon, melyeknek nincs ütős forgókefeje.
- Azonnal takarítsa fel a kiömlött folyadékokat, hogy megelőzze a foltozódás, az elcsúszás vagy az esések lehetőségét.
- A puha sörtéjű kefék dombornyomott felületű padlóburkolatokon is használhatóak.

## PERIODIKUS KARBANTARTÁS

A Milliken Luxus Vinylpadló esetén az utólagos felületkezelők használata nem szükséges. Ha azonban a védőfelület további védelme és élettartamának meghosszabbítása, vagy egy fényes felület elérése érdekében mégis használna ilyeneket, akkor kövesse az egyes felületkezelők gyártójának utasításait.

## JAVASOLT LAKKOZÓANYAGOK

A használati utasításokért és az egészségügyi és biztonsági irányelvekért forduljon a megfelelő gyártóhoz.

- Uzin: RZ Turbo Protect Plus (mat sealer / floor dressing)
- Dr Schutz: Floor Mat
- Prochem: Nova Proshine
- Diversey: Carefree Emulsion

## MEGELŐZŐ LÉPÉSEK

A fizikai sérülések elkerülése és a padlóburkolatra kerülő szennyeződések mennyiségének korlátozása csökkenti a karbantartási igényeket, és a padló hosszabb ideig fogja megtartani a lehető legjobb kinézetét.

Kérjük, kattintson ide egy **Minőségi Szennyfogó Rendszer** eléréséhez.

Használjon minőségi szennyfogó rendszert minden bejárati területen, hogy a szennyeződések, a homok és a víz ne kerüljenek a padlóra. A hatékonyság megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa a rendszert.

- Ha bármilyen szőnyeget használ közvetlenül a Milliken Luxus Vinylpadlón, győződjön meg arról, hogy a szőnyeg hátoldala foltmentes.

**További részletekért, kérjük, keresse fel:**

- **UK Freephone** 0800 964 569  
**Kostenlose Servicenummer DE** 0800 181 3688  
**Numéro vert FR** 0800 901 311
- **Kérdések:** matsinfoeurope@milliken.com
- **Rendelések:** matsorderseurope@milliken.com

Óvja meg a padlót a bútorzat okozta fizikai sérülésektől.

- Ne mozgassa a nehéz bútorokat, gépeket vagy berendezési tárgyakat közvetlenül a padlón. Használjon védőlapokat vagy megfelelő bútormozgatót, amelyeket kemény padlóburkolatokon való használatra terveztek.
- A bútoroknak legalább 1 inch (2,54 cm) átmérőjű védőgörgőkre van szükségük, hogy minimálisra csökkentsék a padló felületén keletkező bemélyedések vagy karcolások esélyét. Ne használjon keskeny székgyörgőket.
- A filcbetétek szintén kiválóan védik a padlót a gyakran közvetlenül a padlón mozgatott bútoroktól.
- A Milliken LVT alkalmas görgős székekkel való használatra, azonban kimondottan kemény padlóburkolatokhoz való puha görgőket kell alkalmazni (szőnyegen való használatához kemény görgők javasoltak). Alternatívaként használhat padlóvédő székalátétet az íróasztaloknál, hogy megvédje a padlót a széklábak vagy görgők okozta sérülésektől.
- Rendszeresen tisztítsa meg a görgők kerekeit, és ellenőrizze, hogy a kerekek eltörtek-e, valamint hogy forognak-e. A sérült kerekeket azonnal cserélje ki.

Védje padlóját a közvetlen napfénytől megfelelő ablaktakarás használatával.